



A medida – en Caravita tiene usted la posibilidad de confeccionar su estructura tensada a medida de acuerdo a sus informaciones.

¿Usted necesita una estructura tensada con un corte especial, mástiles de un largo específico y accesorios ensambladores para tensar? Con Caravita® no hay problema. Nosotros a pedido le ofrecemos la solución y confeccionamos a medida, coordinamos optimamente de acuerdo a las condiciones especiales dadas por usted

Así de simple puede planear su estructura tensada individual

1 dibuje el contorno de la estructura tensada con una cuerda. Tense la cuerda en las esquinas y usted puede observar exactamente el efecto de sombra en el suelo. Usted puede observar el cambio de lugar de la sombra durante todo el día.


2 Si ha encontrado la forma deseada de su estructura tensada, debería instalar los dispositivos de fijación como mástiles y ganchos. Tome usted las medidas exactas de ésta vinculando los puntos de fijación con un metro. La ventaja: cuando haga el montaje de un mástil o gancho y solo hay una diferencia pequeña se ahorra un problema.

3 Si en caso de lluvia deja la estructura tensada afuera debe tener una inclinación suficiente para que corra el agua. Sino se producen charcos (panza) y la vela se puede romper. Aconsejamos una desnivel/inclinación de 30% (=30cm de diferencia de altura a cada 100cm). Esto significa que en una altura de 300 cm debería tener una diferencia de 90 cm de altura. También es una ventaja cuando el verte-

dero del agua de lluvia esté en una esquina y no en el medio de una arista/un lado. Esto se logra cuando una de las esquinas es el punto inferior de la vela. Cuando el agua corre a los lados solo es posible que se formen pequeños charquitos en la correa. Hemos ilustrado nuestro catálogo esta vez con estructuras tensadas muy abiertas, éstas deben ser recojidas en caso de lluvia.

En caso de tratarse de estructuras tensadas complicadas debería usted buscar la ayuda de un especialista en sus cercanas. Este lo aconseja a usted con gusto en lo referente a las preguntas técnicas, tomar medidas, construye e instala su estructura tensada.

Nosotros no ofreceremos servicio de planeamiento. Nosotros construimos las estructuras tensadas profesionalmente de acuerdo a las normas dadas por usted sin examinar las exigencias estadísticas y técnicas del objeto respectivo. Nuestra garantía se aplica solamente a la fabricación perfecta de la estructura tensada, pero no la utilidad o la capacidad de carga en el objeto respectivo. En especial: lo referente a la capacidad de carga de viento y al vertedero de agua de lluvia.

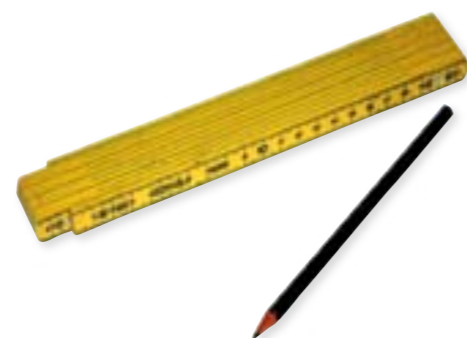

◀ Carta de colores